

KUKA



產品選型手冊



KUKA

台灣即時服務

台灣庫卡股份有限公司是 KUKA 在臺灣的原廠子公司，成立於 1999 年。

台北、台中、台南及高雄共十多位工程師，皆配置售前技術支援與售後服務人員。

北中南皆有當地常用零件備品倉庫，連工帶料即時服務客戶；若該零件台灣無庫存，可選擇以空運方式，一般情況下兩周內可抵達台灣。



除銷售機械手臂銷售外，我們也提供

- 技術評估與模擬
- 手臂應用方案
- 教育訓練
- 零備件與現場服務
- 系統升級



Application Consulting & Customizing



Technical Support



Refurbishment & Modernization



Used



Spare Parts & Repair



College

標準機型

機型齊全，滿足不同臂展與負載需求。

★ 星號標註為 2024 年 Q3 新機種

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
KR DELTA	3	直徑 1200	±0.05	Ceiling	IP67	KR C5 micro	0
KR SCARA CS	3	400 (垂直行程 150)	±0.01	Floor	IP20	KR CS Box-2	0
KR SCARA CS	6	500 (垂直行程 200) 600 (垂直行程 200) 700 (垂直行程 200)	±0.02	Floor	IP20	KR CS Box-2	0
KR SCARA CS	12	650 (垂直行程 400) 750 (垂直行程 400) 850 (垂直行程 400)	±0.02	Floor	IP20	KR CS Box-2	0
KR SCARA CS	20	800 (垂直行程 450) 1000 (垂直行程 450) 1200 (垂直行程 450)	±0.03	Floor	IP20	KR CS Box-2	0
★ KR SCARA CS	60	1200 (垂直行程 400)	±0.05	Floor	IP54	KR CS Box-2	0
KR SCARA	6	500 (垂直行程 200) 700 (垂直行程 200)	±0.02	Floor	IP20	KR C5 micro	0
KR SCARA	12	650 (垂直行程 400) 750 (垂直行程 400/600) 850 (垂直行程 400)	±0.02	Floor	IP20	KR C5 micro	0
KR 4 AGILUS	4	601	±0.02	Floor Ceiling Wall Angle	IP40	KR C5 micro	0
KR AGILUS-2	6 6 10 10	726 901 901 1101	±0.02	Floor Ceiling Wall Angle	IP65/IP67	KR C4 Compact KR C4 smallsize-2 KR C5 micro	2 6 0
★ KR AGILUS-3	4 4 7 7	500 600 703 902	±0.02	Floor Ceiling Wall	IP54 IP54 IP67 IP67	KR C5 micro	0
KR CYBERTECH nano-2	6 8 10	1840 1640 1440	±0.04	Floor Ceiling Wall Angle	本體 IP65 手腕 IP67	KR C5 micro KR C5	0 6
KR CYBERTECH nano-2 ARC	6 8 8	1843 1441 1641	±0.04	Floor Ceiling Wall Angle	本體 IP65 手腕 IP54	KR C5	6
KR CYBERTECH nano-2 ARC E	6	1440 2010	±0.04	Floor Ceiling	本體 IP54 手腕 IP65	KR C5	6
KR CYBERTECH-2 ARC	8	2101	±0.04	Floor Ceiling Wall Angle	本體 IP65 手腕 IP54	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR CYBERTECH-2	8	2013	±0.04	Floor Ceiling Wall Angle	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
	12	1813					6
	16	1612					6
	16	2013					
	20	1813					
22	1612						
 KR CYBERTECH-2 E	20	1820	±0.04	Floor Ceiling Wall Angle	本體 IP54 手腕 IP67	KR C5	6
 KR CYBERTECH-3	12	1450	±0.02 ±0.03	Floor Ceiling Wall Angle	本體 IP54 手腕 IP67	KR C5	6
	35	1840					6
 KR IONTEC	20	3101	±0.05	Floor Ceiling Wall Angle	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
	30	2101					6
	50	2101/2501					6
	70	2101					6
 KR IONTEC-2	50	2100	±0.05	Floor Ceiling	本體 IP54 手腕 IP67	KR C5 M	6
	50	2500					
	70	2100					
 KR QUANTEC nano	120	1803	±0.06	Floor Ceiling	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
	160	1573					6
 KR QUANTEC-2	120	2701	±0.05	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
	120	3100					6
	150	2701					6
	150	3100					
	180	2900					
210	2701						
 KR QUANTEC-2	210	3100	±0.05	Floor Ceiling	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
	240	2900					6
	250	2701					6
	300	2701					6
 KR QUANTEC-2 K	120	3904	±0.05	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
	180	3505					6
	210	3305					6
	270	3105					
 KR 360 FORTEC	240	3326	±0.08	Floor Ceiling Floor only	IP65	KR C4 KR C5 KR C4 extended	2
	360	2826					6
	280	3076					6
 KR 500 FORTEC	340	3326	±0.08	Floor Ceiling	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	2
	420	3076					6
	500	2826					6
 KR 500 FORTEC MT	480	3326	±0.08	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	2
	500	2826					6
							6
 KR FORTEC-2 ultra	480	3400	±0.08	Floor	IP65	KR C5	6
	480	3700					
	560	3100					
	640	2800					
	800	2800					
 KR 1000 titan	750	3601	±0.1	Floor	IP65	KR C4 extended KR C5 + 2x additional axis	3
	1000	3202					6

無塵室系列

滿足高 ISO 等級，適用於多種無塵室應用。

★星號標註為2024年Q3新機種

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	無塵等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR SCARA CS CR	3	400 (垂直行程 120)	±0.01	Floor	IP20	ISO4	KR CS Box-2	0
 KR SCARA CS CR	6	500 (垂直行程 170)	6	Floor	IP20	ISO4	KR CS Box-2	0
		600 (垂直行程 170)						
		700 (垂直行程 170)						
 KR SCARA CS CR	12	650 (垂直行程 340)	±0.02	Floor	IP54	ISO5	KR CS Box-2	0
		750 (垂直行程 340)						
		850 (垂直行程 340)						
 KR SCARA CS CR	20	1200 (垂直行程 390)	±0.035	Floor	IP54	ISO5	KR CS Box-2	0
 KR SCARA CR	12	650 (垂直行程 340)	±0.02	Floor	IP54	ISO5	KR C5 micro	0
		750 (垂直行程 340)						
		850 (垂直行程 340)						
 KR SCARA CR	20	800 (垂直行程 390)	±0.04	Floor	IP54	ISO5	KR C5 micro	0
		1000 (垂直行程 390)						
		1200 (垂直行程 390)						
 LBR iiwa CR	7	800	±0.1 ±0.15	Floor	IP54	ISO3	KUKA Sunrise Cabinet	0
	14	820						
 KR AGILUS CR	6	706	±0.03	Floor Ceiling Wall Angle	IP54	ISO2	KR C4 Compact KR C4 smallsize-2 KR C5 micro	2
	10	901						6
	10	1101						0
 KR CYBERTECH CR	20	1813	±0.04	Floor Ceiling Wall Angle	IP65	ISO5	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
								6
								6
 KR IONTEC CR LITE	30	2101	±0.05	Floor Ceiling Wall Angle	IP65	ISO5	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
	50	2101						6
	50	2501						6
	70	2101						6
 KR QUANTEC CR	210	2701	±0.05	Floor	IP65	ISO4	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
								6
								6

鑄造系列

配置耐高溫、耐腐蝕和耐酸鹼的塗層，適用於鑄造和鍛造等工業的惡劣環境。

★星號標註為2024年Q3新機種

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸	
 KR CYBERTECH F	20	1813	±0.04	Floor Ceiling Wall Angle	本體 IP65 手腕 IP67	KR C4 KR C4 extended KR C5	3	
							6	
							6	
 KR CYBERTECH KS-F	20	2010	±0.04	Floor	本體 IP65 手腕 IP67	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6	
 KR IONTEC F	50 70	2501 2101	±0.05	Floor Ceiling Wall Angle	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6	
★  KR IONTEC-2 F	50 70	2500 2100	±0.05	Floor	本體 IP65 手腕 IP67	KR C5 M	6	
 KR QUANTEC-2 F	210 240 250 300 180	3100 2900 2701 2701 2900	±0.05	Floor Ceiling Floor only	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6 6 6	
 KR QUANTEC-2 F	120 120 150 150 210	2701 3100 2701 3100 2701	±0.05	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6 6 6	
 KR QUANTEC-2 K-F	180 210 270	3505 3305 3105	±0.05	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6	
 KR 360 FORTEC F	240 280 360	3326 3076 2826	±0.08	Floor Ceiling	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	2 6 6	
 KR 500 FORTEC F	340 420 500	3326 3076 2826	±0.08	Floor Ceiling	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	2 6 6	
 KR 600 FORTEC MT-F	420 510 600	3326 3076 2826	±0.08	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	2 6 6	
 KR 500 FORTEC MT-F	480 500	3326 2826	±0.08	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	2 6 6	
 KR 1000 titan F	750 1000	3601 3202	±0.1	Floor	IP65	KR C4 extended KR C5 + 2x additional axis	3 6	

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR 1000 L950 titan PA-F	950	3601	±0.1	Floor	IP65	KR C4 extended KR C5 + 2x additional axis	3 6
 KR 1000 1300 titan PA-F	1300	3202	±0.1	Floor	IP65	KR C4 extended KR C5 + 2x additional axis	3 6

協作機型

與工作人員共同作業，無需使用安全圍欄進行隔離。

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 LBR iiwa	7 14	800 820	±0.1 ±0.15	Floor Ceiling Wall	IP54	KUKA Sunrise Cabinet	0
 LBR iisy	3 6 8 15	760 1300 930 930	±0.1 ±0.05	Floor Ceiling Wall Angle	IP30 IP54	KR C5 micro	0

醫療系列

適用於專業復健，微創手術，放射治療等各種醫療應用。

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 LBR Med	7 14	800 820	±0.1 ±0.15	Floor Ceiling Wall	IP54	KUKA Sunrise Cabinet Med	0

食品系列

所有產品均採用 H1 潤滑劑，符合食品業嚴格的衛生要求。

★星號標註為2024年Q3新機種

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸	其他
 KR DELTA HM	3	直徑 1200	±0.05	Ceiling	本體 IP67 第4軸 IP69K	KR C5 micro	0	HM 全機身 不鏽鋼
★  KR SCARA CS HO	6	700 (垂直行程 170)	±0.02	Floor	IP54	KR C5 micro	0	HO符合 食品等級 潤滑油
★  KR SCARA CS HO	13	850 (垂直行程 340)	±0.02	Floor	IP54	KR C5 micro	0	HO符合 食品等級 潤滑油
 KR AGILUS HM-SC	6 6 10 10	706 901 901 1101	±0.03	Floor Ceiling Wall Angle	IP65/IP67	KR C4 Compact KR C4 smallsize-2 KR C5 micro	2 6 0	HMSC 底部 出線
 KR AGILUS-2 HO	6 10	901 1101	±0.02	Floor Ceiling Wall Angle	IP65/IP67	KR C4 Compact KR C4 smallsize-2 KR C5 micro	2 6 0	HO符合 食品等級 潤滑油
 KR CYBERTECH nano-2 HO	10	1440	±0.04	Floor Ceiling Wall Angle	本體 IP65 手腕 IP67	KR C5 micro KR C5	0 6	HO符合 食品等級 潤滑油
 KR CYBERTECH HO	20	1813	±0.04	Floor Ceiling Wall Angle	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6	HO符合 食品等級 潤滑油
 KR IONTEC HO	50 70	2101/2501 2101	±0.05	Floor Ceiling Wall Angle	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6	HO符合 食品等級 潤滑油
 KR QUANTEC-2 HO	120 150 240	2701 3100 2900	±0.05	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6	HO符合 食品等級 潤滑油
 KR QUANTEC-2 PA HO	140 180 240	3195 3195 3195	±0.07	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3 6 6	HO符合 食品等級 潤滑油



KR DELTA HM 嬰兒奶粉湯匙撿放解決方案

採用潔淨型不鏽鋼 KR DELTA HM，符合 IP 67 防護等級的防塵、防潮、易清潔、易消毒、耐溫、耐腐蝕等最高衛生要求。憑藉靈活的 DELTA 機器人再加上整合了 KUKA. PickControl 與 KUKA. VisionTech 兩大可達成動態分檢需求的套裝軟體，達到每分鐘撿放 80 支湯匙的高標準，為自動化分揀和包裝提供經濟高效的解決方案。



掃碼看案例詳情

堆棧系列

適用於標準貨盤，包裝箱，包裝袋、電器、板材、瓷磚等部品的自動化拆堆棧。

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR 40 PA	40	2091	±0.05	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	4 7 6
 KR QUANTEC-2 PA	140 180 240	3195 3195 3195	±0.07	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	4 7 6
 KR 300-2 PA	300	3150	±0.08	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	4 7 6
 KR 470-2 PA	470	3150	±0.08	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	4 7 6
 KR 700 PA	700	3320	±0.08	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	4 7 6
 KR 1000 L950 titan PA	950	3601	±0.1	Floor	IP65	KR C4 extended KR C5 + 2x additional axis	3 6
 KR 1000 1300 titan PA	1300	3202	±0.1	Floor	IP65	KR C4 extended KR C5 + 2x additional axis	3 6

低溫系列

適用於 -30°C 至 10°C 的工作環境，無需配置額外防護罩。

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR QUANTEC PA arctic	120 180 240	3195 3195 3195	±0.06	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	4 7 6



KR QUANTEC PA Arctic 全球獨一無二的耐寒型機械手臂

冷凍草藥一向是廚房裡愛用的調味料，為了避免讓草藥味道變質，供應商必須確保整個冷藏鏈完美運作。過往，這家法國冷凍草藥工廠執行人工推棧，低溫環境下每條包裝線實行三班制、每週五天的極限工作環境讓員工不堪負荷。引進兩台 KR QUANTEC PA Arctic 後，機械手臂在 -25°C 酷寒下自動化堆棧冷凍草藥，不需要穿防護服，甚至不用幫機械系統安裝加熱器。不僅改善了員工的工作條件、提高堆棧品質，也同時確保冷藏鏈穩定運作。



掃碼看案例詳情

防水系列

採用堅固結實的不銹鋼蓋板，可有效防止四周的濺水，可運用在工具機中。

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR AGILUS WP	6	706	±0.03	Floor	IP67	KR C4 Compact KR C4 smallsize-2 KR C5 micro	2
	6	901		Ceiling			6
	10	901		Wall			0
	10	1101		Angle			

防爆系列

在有爆炸危險的極端條件中維持較高精度的工作。

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR AGILUS EX	6	901	±0.03	Floor	IP67	KR C4 Compact KR C4 smallsize-2 KR C5 micro	2
	10	1101		Ceiling			6
				Wall			0
				Angle			

沖壓系列

實現各個沖壓工位上物料沖壓、搬運、上下料的工作。

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR QUANTEC-2 press	120	3501	±0.05	Floor	IP65	KR C4 KR C4 extended KR C5	3
				Ceiling			6
							6

大慣量系列

可以承受更大的負載慣量以及負載偏心距。

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR FORTEC-2 ultra HI	560	3100	±0.08	Floor	IP65	KR C5	6
	640	2800					

清洗系列

耐酸鹼、高溫和腐蝕，擁有 IP65、IP67、IP69 的高防護等級。

產品名稱	負載 (kg)	臂展 (mm)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	防護等級	電控箱	最多附加外部軸
 KR QUANTEC nano F exclusive	120	2100	±0.05	Floor	IP65/IP67/IP69	KR C4 KR C5	3
	180	2100					6

導軌系列

庫卡提供不同行程和附加項目的導軌產品系列，在工具機、後續加工設備或射出機之間自動連接工作流程，適合自動裝卸、旋轉、運輸等任務。

產品名稱	滑台數量 (最大)	額定負載 (kg)	最大速度 (m/s)	重複定位精度 (mm)	安裝方式	最小有效行程 (m)	最大有效行程 (m)	有效行程梯段 (m)
 KL 100	4	100	2.5	±0.02	Floor Ceiling Wall	0.25	30	0.25
 KL 250-3	4	300	1.41	±0.02	Floor Ceiling	1.1	30.1	0.5
 KL 4000	4	4000	1.89	±0.02	Floor Ceiling	0.4	30.4	0.5
 KL 5000	4	5000	1.89	±0.02	Floor	0.3	30.3	0.5
 RL1000	4	1000	2	<±0.05	Floor	0.5	30	0.5
 RL2000	4	2000	1.8	<±0.05	Floor	0.5	30	0.5
 RL4000	4	4000	1.5	<±0.05	Floor	0.5	30	0.5

電控箱系列

庫卡的控制系統靈活適配機器人和生產設備。

電控箱名稱	重量 (kg)	尺寸 mm (H x W x D)	電源	支援機型系列	電控箱 IP 等級	支援外軸數	教導器
 KUKA Sunrise Cabinet	23	190 x 483 x 460	AC 110 V - 230 V	LBR iiwa	IP 20	0	KUKA smartPAD-2
 KUKA Sunrise Cabinet Med	23	190 x 483 x 460	AC 110 V - 230 V	LBR Med	IP 20	0	KUKA smartPAD-2
 KR CS Box-2	7	280 x 125 x 310	AC 200 V - 240 V	KR SCARA CS	IP 20	0	KUKA smartPAD touch (教導器選配)
 KR C4 compact	33	271 x 483 x 460	AC 200 V - 230 V	KR AGILUS KR AGILUS-2 KR CYBERTECH nano	IP 20	2 (需要額外驅動櫃)	KUKA smartPAD-2

電控箱名稱	重量 (kg)	尺寸 mm (H x W x D)	電源	支援機型系列	電控箱 IP 等級	支援外軸數	教導器
KR C4 smallsize -2 	60	615 x 580 x 540	AC 3 x 208 V - 3 x 575 V	KR AGILUS KR AGILUS-2 KR CYBERTECH nano	IP 54	6 (需要額外驅動櫃)	KUKA smartPAD-2
KR C4 standard 	150	960 x 792 x 558	AC 3 x 208 V - 3 x 575 V	KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2 KR IONTEC KR QUANTEC KR QUANTEC-2 KR QUANTEC nano KR FORTEC	IP 54	3	KUKA smartPAD-2
KR C4 midsize 	160	1160 x 792 x 558	AC 3 x 208 V - 3 x 575 V	KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2 KR IONTEC KR QUANTEC KR QUANTEC-2 KR QUANTEC nano KR FORTEC	IP 54	3	KUKA smartPAD-2
KR C4 extended 	240	1600 x 842 x 562	AC 3 x 208 V - 3 x 575 V	KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2 KR IONTEC KR QUANTEC nano KR QUANTEC KR QUANTEC-2 KR QUANTEC nano KR FORTEC KR Titan	IP 54	6 (最大18個馬達)	KUKA smartPAD-2
KR C5 micro 	9	134 x 310 x 397	AC 200 V - 240 V	LBR iisy KR DELTA KR SCARA KR 4 AGILUS KR AGILUS KR AGILUS-2 KR CYBERTECH nano-2	IP 20	0	KUKA smartPAD Pro (LBR iisy) KUKA smartPAD-2
KR C5 dualcab 	83	620 x 720 x 600	AC 3 x 380 V - 3 x 480 V	KR CYBERTECH nano-2 KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2 KR IONTEC KR QUANTEC nano KR QUANTEC KR QUANTEC-2 KR FORTEC KR Titan	IP 54	4	KUKA smartPAD-2
KR C5 triplecab 	107	680 x 720 x 600	AC 3 x 380 V - 3 x 480 V	KR CYBERTECH nano-2 KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2 KR IONTEC KR QUANTEC nano KR QUANTEC KR QUANTEC-2 KR FORTEC KR Titan	IP 54	6	KUKA smartPAD-2
KR C5 quadcab 	131	1110 x 720 x 600	AC 3 x 380 V - 3 x 480 V	KR CYBERTECH nano-2 KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2 KR IONTEC KR QUANTEC nano KR QUANTEC KR QUANTEC-2 KR FORTEC KR Titan	IP 54	6	KUKA smartPAD-2

KR SCARA CS

Designed for maximum efficiency in all parameters.
Attractive pricing.

- + 強大、快速、高效。
- + 無論是小零件裝配、材料搬運，或是檢測，全新的超緊湊型KR SCARA CS提供高效率、快速建立的便利性及高經濟效益。
- + 3KG 和12KG機種另備有無塵室版本。



LBR iisy

Set it up, switch it on, get started. It's iisy.

- + 高安全性、高速產能、高耐用度、高效利用空間。
- + 全機採用工業等級零組件，確保運作穩定，各軸全面配置扭矩感測器，擁有高效碰撞識別能力，安全進行人機協作。
- + 速度媲美工業型手臂，額定負載內的各軸轉速可達每秒 200 度以上，產能不間斷。
- + 搭配 iiQKA 簡單上手的操作方式，結合手動引導，相較傳統工業手臂，能更快速調整測試和完成基礎程式設計。




KR DELTA

Impress where hygiene is of the essence.
Food & Beverage industry.

DELTA HM 潔淨版

- # 全機身不銹鋼
- # 可直接接觸食物或藥品
- # 整體防護等級IP67, 第4軸達IP69K
- # 符合FDA & LFGB 食品接觸材料
- # 光滑、防污、耐腐蝕, 易於清潔消毒
- # 可高壓水槍直接沖洗, 減少停機時間

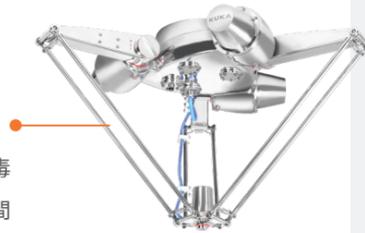

- + 高規格衛生、超安全認證、高精準度
- + 適用於快速揀放應用食品業、製藥、化妝品、電子業等各種高要求產業。



DELTA 高速版

- # 主要由碳纖維製成
- # 食品後段二次包裝產線首選
- # 高速執行各種生產線取放任務
- # 標準配備食品級H1潤滑劑

AGILUS - 3

Cost-effective, High performance.
Electronic industry & cleanroom



KR 4 R500-3 & KR 4 R600-3

- # A1 軸速度較上一代提升了近30%
- # 緊湊設計底座面積較上一代節省28%
- # 標配防護等級IP54 與無塵室標準ISO5

- + KR AGILUS-3 系列桌面機器人設計緊湊, 廣泛應用於3C, 電子到汽車零件等小型工件搬運、組裝、檢測、塗膠等場景。

- + 精緻小巧的結構設計能夠滿足各種狹窄空間的同時, 也能提供強勁的運動性能。



KR 7 R700-3 & KR 7 R900-3

- # 額定負載由6kg 提升到7kg, 但機身重量減輕達48%
- # 緊湊設計底座面積較上一代降低17%
- # 手腕轉動慣量達到 $0.3\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。在手腕需要快速翻轉的應用下, 長期工作仍然維持高妥善率



海外支援服務

KUKA 產品提供全球保固服務, 於台灣購買之手臂於全球各地都享有與台灣當地同等保固服務。

手臂於當地有問題時, 可直接聯繫當地服務據點或由台灣 KUKA 發出需求請當地協助。

除了當地工程師支援, 台灣的服務工程師也可提供遠端協助。





Line QR code



Facebook QR code

加入 Line 官方帳號或 FB 粉絲團
與我們保持聯絡並獲得最新應用案例

台灣庫卡股份有限公司

台北市內湖區陽光街298號1樓 ☎ 02-8978-1188
台中市西屯區朝馬七街22號 ☎ 04-2369-3937

搜尋 KUKA

<https://www.kuka.com/zh-tw>
<https://www.youtube.com/c/KukaRobotGroup>

關於所提供產品的特性和可用性的詳細資訊僅供參考，不構成對這些產品特性的保證。所交付的商品範圍以具體合約為準。對於錯誤或遺漏不承擔任何責任。技術數據如有變動，恕不另行通知。© 2023 KUKA